

ZAMENJAVA BATERIJE

za CC polnilne kable s funkcijo za daljinsko odpiranje polnilne vtičnice pri vozilih Tesla

NAVODILA ZA UPORABO



FUNKCIJA BATERIJE

CC03T, CC04T, CC05T in CC06T: vsi izdelki so primerni za polnjenje vseh električnih vozil, združljivih s standardom Tip 2, ne glede na to, ali je notranja baterija polna ali prazna.

Pri vseh izdelkih funkcija odklepanja pri vozilih Tesla deluje tudi takrat, ko je baterija prazna, in sicer zaradi posebnega elektronskega vezja.



Funkcija za daljinsko odpiranje polnilne vtičnice na vozilih Tesla ne bo delovala, če je baterija prazna!

TIP BATERIJE

Litijeva baterija CR2032 3V.

POSTOPEK ZAMENJAVE BATERIJE



Pred začetkom postopka zamenjave baterije odklopite CC polnilni kabel iz polnilne postaje!

Ko bo potrebno baterijo zamenjati, boste prejeli paket z novo baterijo in izvijačem Torx T10.

Z izvijačem Torx T10 odvijte in odstranite štiri vijake in odprite ženski vtikač Tip 2 (tisti s Tesla tipko).

Ko so vsi vijaki odstranjeni **(1)**, je treba uporabiti nekaj sile, da se pokrovček odpre (v sestavljenem stanju je pokrovček prilepljen).

Za boljši dostop do baterije boste morda morali odstraniti držalo za kabel v vtikaču **(2)**.


Baterijo zamenjajte z novo in bodite še posebej pozorni, da ne zamenjate polaritete – to je zelo pomembno!

Pri ponovnem sestavljanju vtikača dodatno lepilo ni potrebno, saj zadostujejo samo vijaki.

1



2

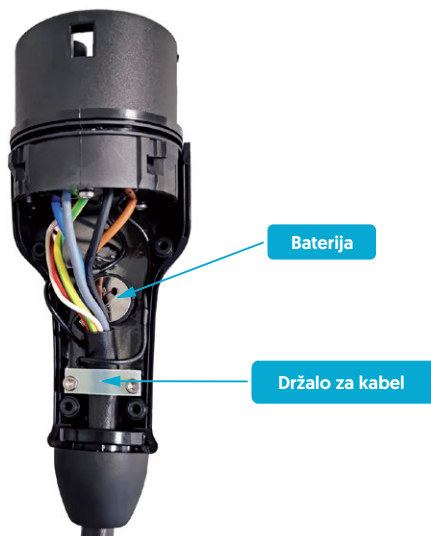

RAVNANJE Z ODPADNIMI NAPRAVAMI



Znak "prečrtanega smetnjaka" označuje zahtevo po ločenem odlaganju električnih in elektronskih odpadkov. Te naprave lahko vsebujejo nevarne in okolju škodljive snovi. Takšne naprave odnesite na določeno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme in jih ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. Vec informacij lahko dobite pri lokalnih službah za odstranjevanje odpadkov ali pri podjetju, pri katerem ste izdelek kupili.